










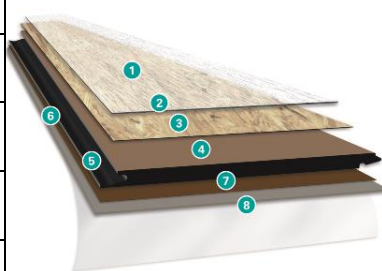



## Podłoga laminowana z system / Rock'n'Go

wineo

Podłoga laminowana wykonana zgodnie z normą EN 13329, przeznaczona do układania bezklejowego

Wymiary	1288 x 195 mm	
Grubość panelu	9 mm	
Ilość paneli / m <sup>2</sup> w paczce	8 / 2,01 m <sup>2</sup>	
Ilość paczek / m <sup>2</sup> na palecie	48 / 96,48 m <sup>2</sup>	
Gwarancja	Pomieszczenia mieszkalne: 25 lat zgodnie z gwarancją Windmüller GmbH	

Klasyfikacja		Budowa produktu	
 <b>Klasa użyteczności 23</b> EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	<b>Struktura powierzchni</b> Różnorodna
 <b>Klasa użyteczności 33</b> EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia publiczne	2	<b>Warstwa użytkowa</b> Wytrzymała warstwa żywicy melaminowej - Overlay
 <b>AC5</b> Odporność na ścieranie EN 13329, Załącznik E	AC5	3	<b>Dekor</b>
 Odporność na uderzenia EN 13329, Załącznik H	Mała kula ≥ 15 N Duża kula ≥ 1000 mm	4	<b>Płyta nośna HDF</b>
 Odporność na zaplamienia EN 438	Materiały grupy 1 + 2: poziom 5 Materiały grupy 3: poziom 4	5	<b>Łączenie profili</b> Zamek Fold-Down 
 Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	≥ 6	6	<b>Wykończenie profili Aqua-Stop</b>
 Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	7	<b>Przeciwiąg</b> Wykonany z żywicy melaminowej
 Odporność podczas przesuwania nogi od mebli   EN 424	Żadnych widocznych szkód przy użyciu nogi typu 0	8	<b>Mata</b> Mata Sound-Stop wraz z warstwą ochronną
 Odporność na kółka obrotowe EN 425	Żadnych widocznych śladów po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W		<b>Autentyczny obraz fugi V4</b> przy wybranych dekorach
 Współczynnik oporu ciepła EN 12667	0,060 (m <sup>2</sup> K)/W		
 Tłumienie dźwięku kroków EN ISO 10140-3	W trakcie testów		
Ochrona środowiska	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów: AVV 170203		

**CE** - 18 -



Windmüller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

 C<sub>fl-s1</sub>  DS  E1  ≤ 2 kV  ≥ 0,07 W/(mK)

www.wineo.de

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

**Wskazówki:**

- LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / Klasa użyteczności 32.
- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe z odpowiednim materiałem podkładowym – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27°C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych.